


# 规格书

## TUL200-0735CL-111

### 高性能工业显微镜头

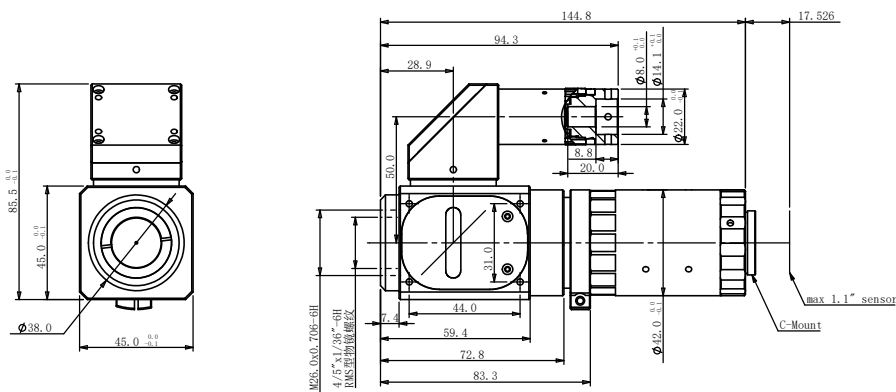

### 光学参数

规格参数	
管镜倍率 (X)	0.735
管镜焦距 (mm)	147
支持 CCD 尺寸	17.64 (1.1" )
相机接口	C
物镜接口	M26 1/36"
支持物镜	∞显微物镜
工作波长 (nm)	400~660

### 产品特点:

1. 采用平行光; 无穷远设计;
2. 搭配 APO 物镜或激光聚焦镜使用;
3. 可搭配 5X, 10X, 20X 等物镜;
4. 适用于半导体晶圆检测, 平面显示器用的曝光设备、检测设备、激光修复机等设备。

